




atodogas



Válvula de Bóia Mecânica Modelo VF

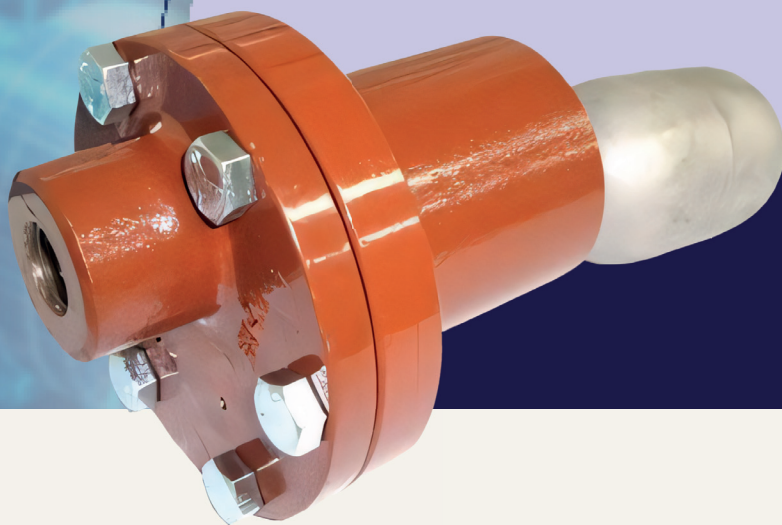


Sobre


A válvula flutuante marca EICA/ATODOGAS, modelo VF foi projetada para controlar o nível de fluido refrigerante em evaporadores e receptores de líquidos. Seu sensível mecanismo lhe confere segurança e confiabilidade, sendo apta para trabalhar com amônia, refrigerantes fluorados, 134a, óleos, água, etc. Pressão: até 25 kgf/cm² Conexão: 3/4" BSP

Modelos Fabricados

- **VFO:** sem filtro, orifício de 2,5mm de 1/2" NPT
- **VFA**
- **VFE:** de 3/4" NPT com orifício de 3mm a 6mm COM ou sem filtro e com ou SEM tanque

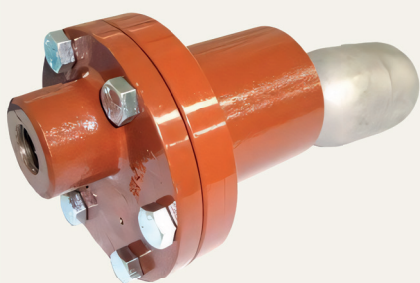

VFO

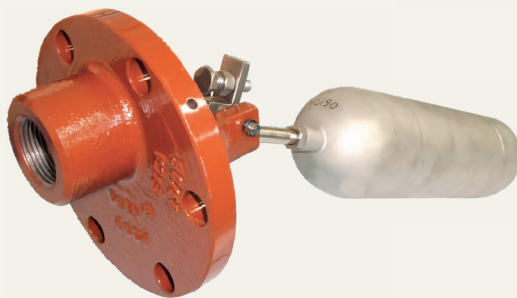


VFE



Tanque - VFE

Características

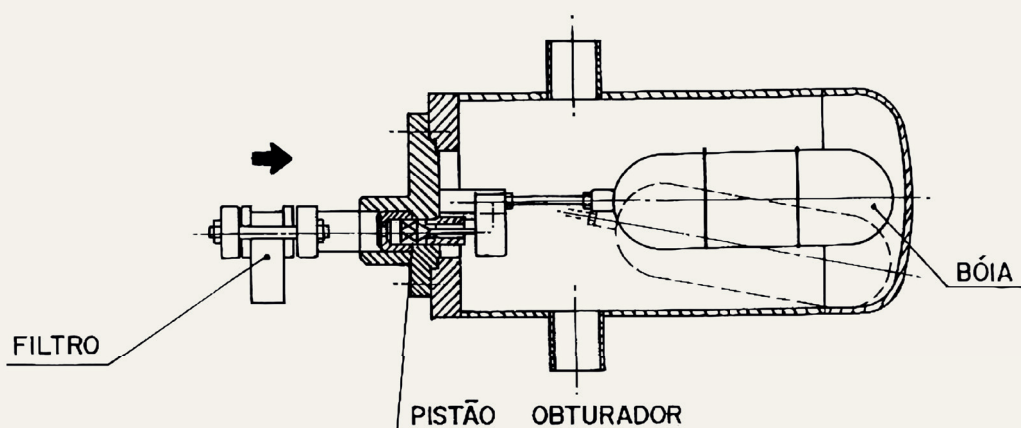

Pode trabalhar com pressões de até 17Kgf/cm² na alimentação e 15 Kgf/cm² na bóia.

Usada em níveis de amoníaco, refrigerantes fluorados, etc.

Seu mecanismo de funcionamento consiste em A - orifício de entrada aberto, bóia em repouso. Nível do líquido na câmara sobe - e B - orifício de entrada fechado, bóia na posição horizontal. Nível do líquido na câmara estabilizado.

Nota: A pressão de alimentação age sobre a cabeça do pistão obturador, efetuando a vedação no sistema.